

ProTeus

Lackiergeräte und Zubehör für Profis



Kolbenpumpen

RHINO

kraftvoll und robust ◀

HEAVY DUTY AIRLESS SPRAY PAINTING EQUIPMENT

The range is designed for tough working conditions and suitable for high viscosity, solventless or low solvent coating, semisolid coating, marine coating etc.

FEATURES:

- ▷ Pneumatically sensed air motor
- ▷ High flow rate
- ▷ Stainless steel rust proof hydraulic body
- ▷ Easy maintenance
- ▷ Ice free air motors
- ▷ Compliance with EC norms

HOCHLEISTUNGS-AIRLESS FARBSPRITZANLAGEN

Die Serie ist ausgelegt für harte Arbeitsumgebungen und perfekt für hochviskose, lösemittelfreie- oder arme Beschichtungen, halbfeste Materialien und Beschichtungsaufgaben in Schiffswerften.

BESONDERHEITEN:

- ▷ Pneumatisch gesteuerter Luftmotor
- ▷ Hohe Förderleistung
- ▷ Pumpenkörper aus rostfreiem Edelstahl
- ▷ Einfache Wartung
- ▷ Eisfreier Motor
- ▷ Erfüllt die CE-Richtlinien



- ▷ Unit on trolley
Einheit auf Wagen
(mit Ansaugschlauch,
Pistole B90 und Luftregler)

Other air motor-/
hydraulic combinations
on request
Andere Motor-
Hydraulik-Kombinationen
auf Anfrage

| Type / Typ | 60.180 | 50.210 | 35.275 | 75.210 | 55.275 | 30.550 | 75.275 | 102.210 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ratio | 60:1 | 50:1 | 35:1 | 75:1 | 55:1 | 30:1 | 75:1 | 102:1 |
| Output per cycle | 180 cm ³ | 201 cm ³ | 275 cm ³ | 210 cm ³ | 275 cm ³ | 550 cm ³ | 275 cm ³ | 210 cm ³ |
| Air motor diameter | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Stroke length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Recommended transfer Volume @25 cycles/min | 4,5 ltr. | 5,25 ltr. | 6,8 ltr. | 5,25 ltr. | 6,8 ltr. | 13,7 ltr. | 6,8 ltr. | 6,8 ltr. |
| Air inlet pressure max. | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 6 bar | 7 bar | 7 bar | 6 bar | 4,5 bar |
| Output pressure max. | 420 bar | 350 bar | 1245 bar | 450 bar | 385 bar | 210 bar | 450 bar | 450 bar |
| Air consumption @25 cycles/min (ltr./min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 3700 | 3700 | 3700 |

► Options / Optionen




Trolley + suction system
Wagen + Ansaugsystem



Airless gun (500 bar)
+ 15 m hose + tip
Airlesspistole (500 bar)
+ 15 m Schlauch + Düse



► All Type including / Inklusive

- ▷ air regulator
- ▷ silencer
- ▷ wall bracket
- ▷ hp filter
- ▷ Luftregler
- ▷ Schalldämpfer
- ▷ Wandhalter
- ▷ Hochdruckfilter

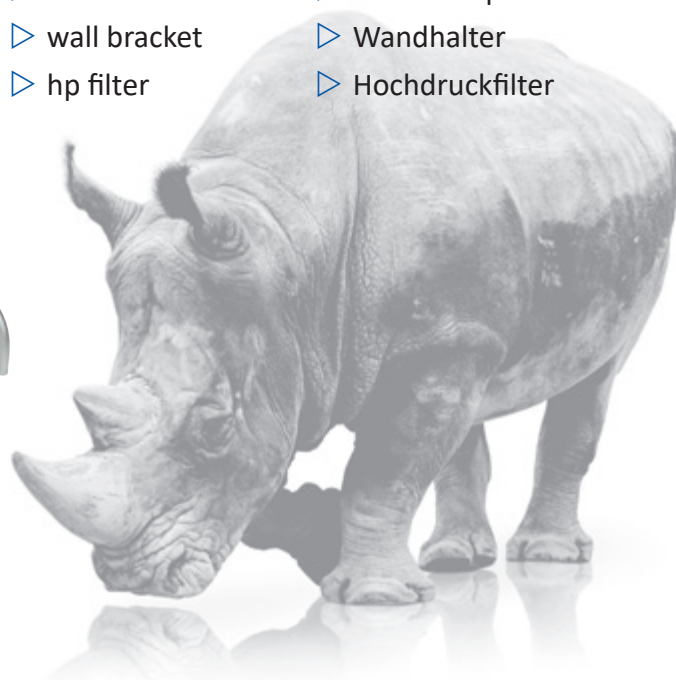

PrOTeUS

Lackiergeräte und Zubehör für Profis

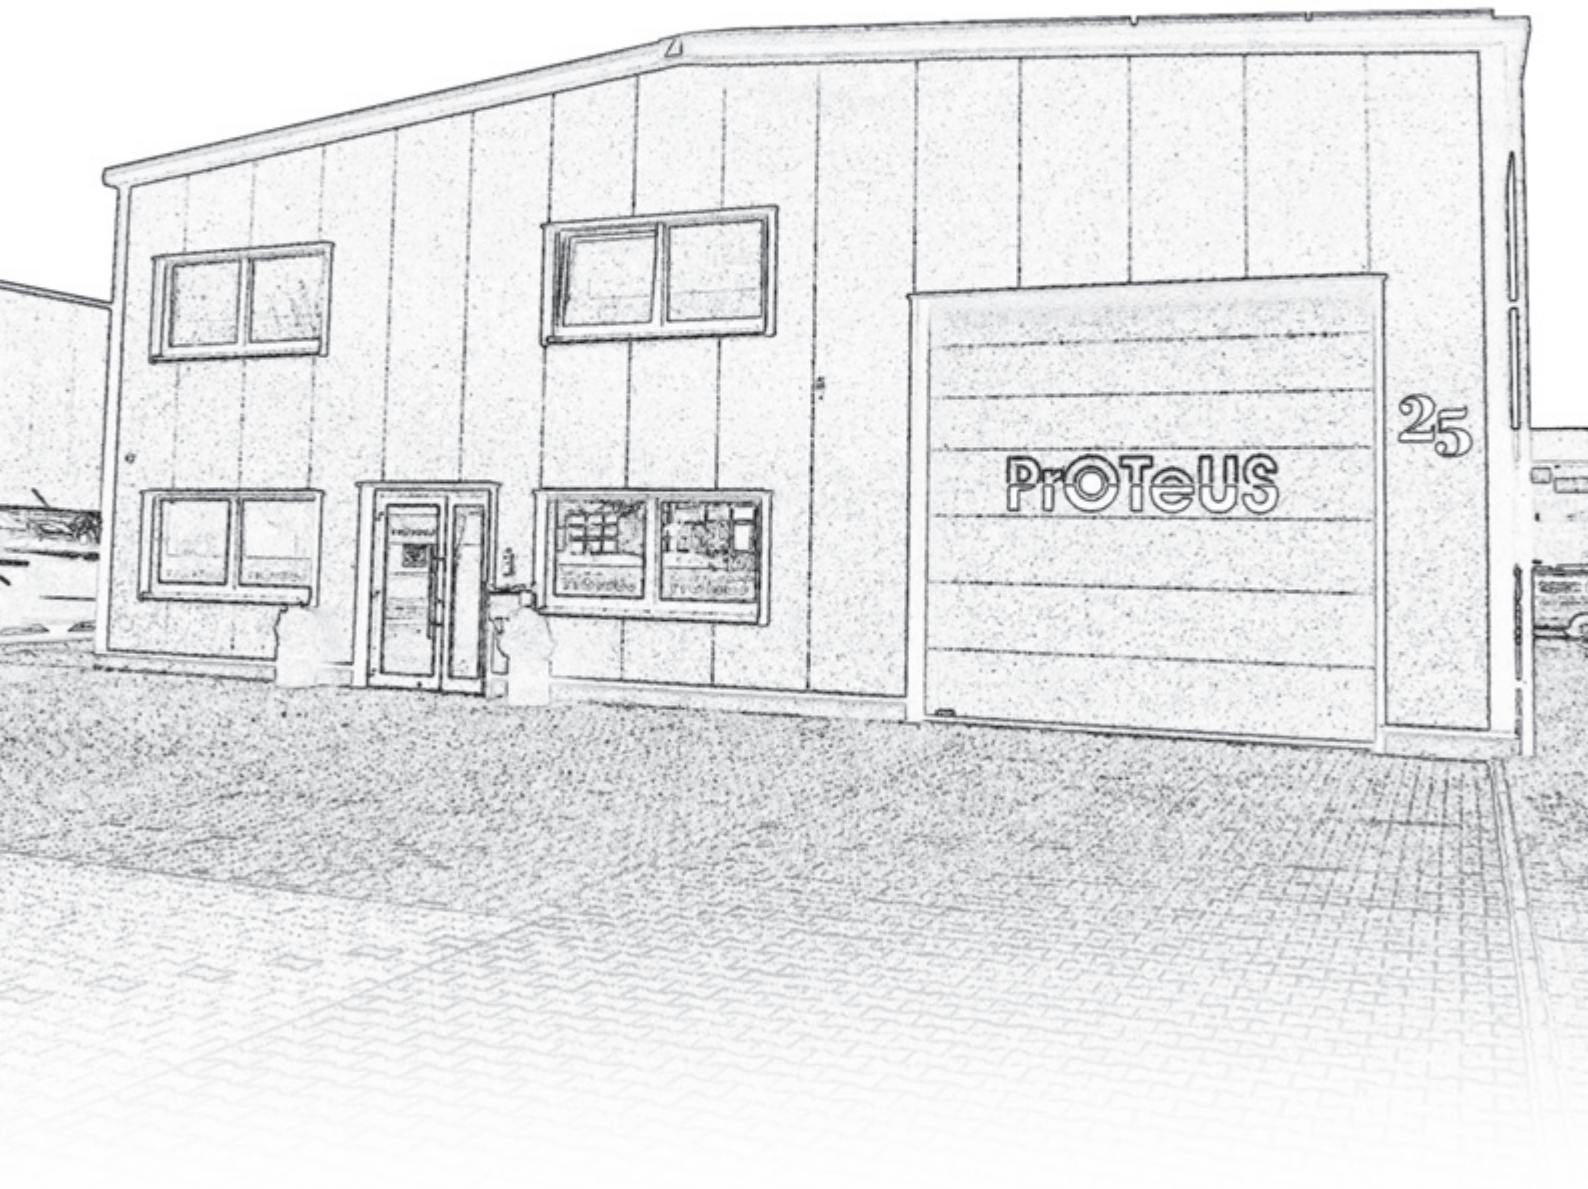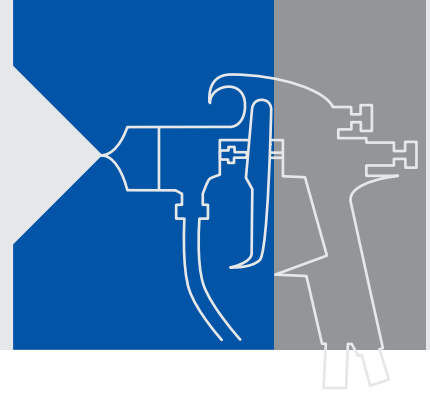

PrOTeUS e. K. Lackiertechnik
Herbert-Rust-Weg 25 · D-59071 Hamm
Tel. +49 (0)2381 999876-0 · Fax: 999876-9
www.proteus-online.eu · info@proteus-online.eu

Stand: 2018

Änderungen vorbehalten.
Für irrtümliche Angaben
und Preise keine Haftung!